



PISO TECNICO ELEVADO HPL



Nuestro piso elevado REDSAI HPL está especialmente diseñado para salas de Informática, Plantas industriales, Data center, Oficinas o lugares donde se necesite colocar un piso con una excelente resistencia anti-estática, buena estabilidad y con una perfecta capacidad de carga, permite con facilidad el montaje y desmontaje.

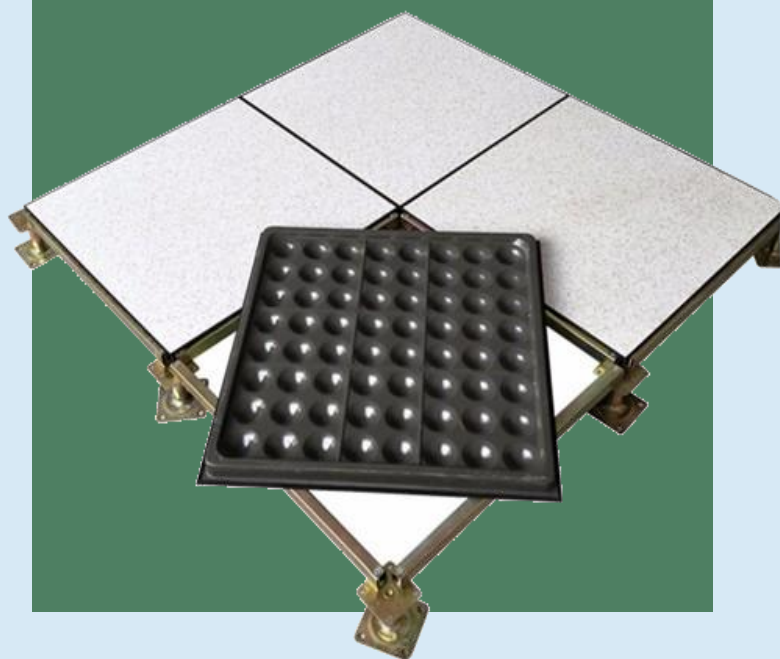


DETALLES DEL PANEL

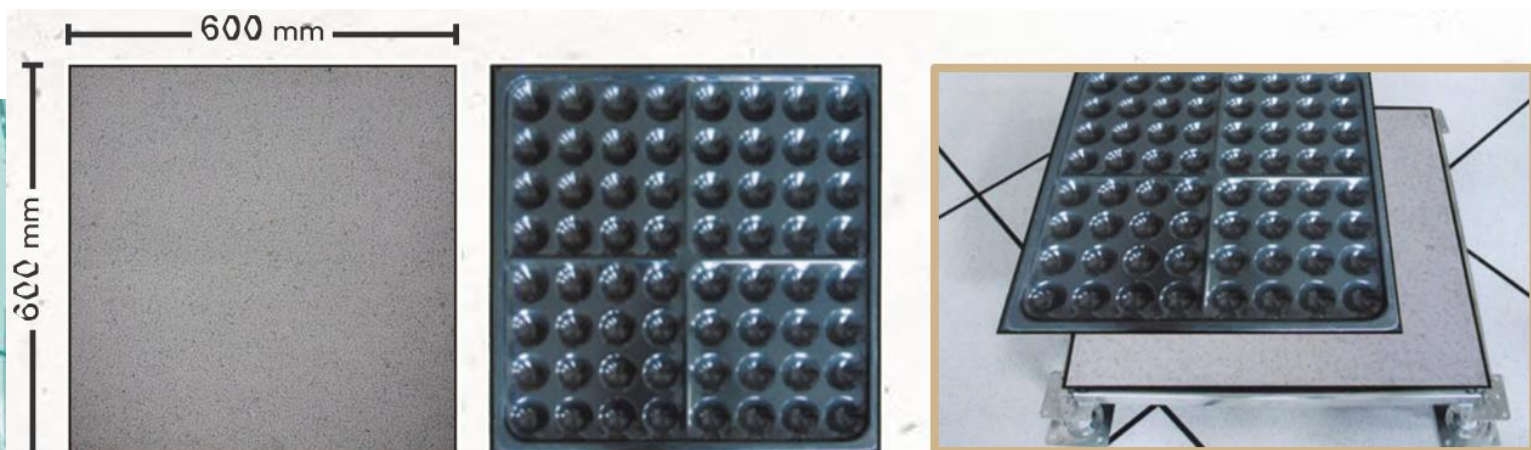

Cara superior

Cara inferior

Muestra del panel

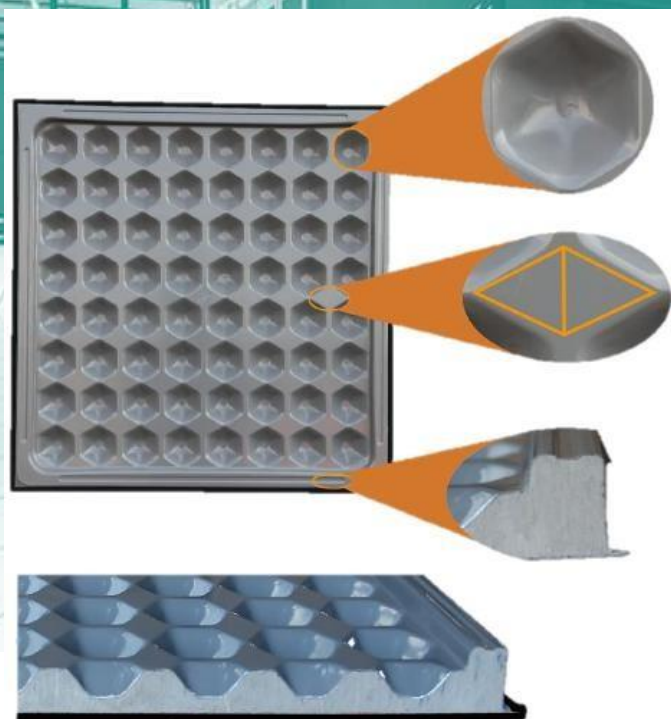

- El exclusivo tramo de diamante ofrece mejor soporte para el panel.
- Es 10% más fuerte que el tipo de estiramiento en semiesfera normal.
- El diseño en triángulo doble ayuda a proporcionar más resistencia a las fuerzas horizontales aplicadas en el panel.
- Cada borde tiene una costilla de refuerzo. Ayuda a aumentar el rendimiento de carga en los bordes.
- El centro del piso está relleno de cemento espumado ligero.

Soportes y Pedestales para Sistema de Rejilla

- Acabado de altura de 80 mm a 1200 mm
- Tamaño del Pedestal 200 a 600 mm



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo	Dimensiones (mm)	Carga Concentrada Desviación $\leq 2\text{mm}$			Carga Distribuida (N/m ²)	Carga Máxima (N)
		LB	N	KG		
FS 330	600x600x30	330	1455	150	7290	≥ 4410
FS 660	600x600x35	660	2950	300	12500	≥ 8850
	610x610x35					
FS 800	600x600x35	800	3528	360	18140	≥ 10700
	610x610x35					
FS 1000	600x600x35	1000	4450	450	23000	≥ 13350
	610x610x35					
FS 1250	600x600x35	1250	5560	560	33000	≥ 16680
	610x610x35					
FS 1500	600x600x35	1500	6560	670	43000	≥ 22680



REDSAI